REVERSIBILITÀ e FACILITÀ DI MONTAGGIO

• Telaio costituito da un profilo in alluminio estruso trattato anodicamente nella tinta naturale argento.
• L'anta apribile è costituita da un pannello sandwich composto da due lamiere di acciaio zincato-preverniciato a polveri poliesteri RAL 7035 (finitura goffrata). Uno speciale profilo in PVC nero, unisce perimetralmente le due lamiere. Il coibente interno, realizzato con materiale alveolare a cellula stretta, viene unito alle due lamiere esterne grazie ad un processo di presso-incollaggio a caldo con l'impiego di speciali colle termoindurenti.
La completa reversibilità del senso di apertura in fase di montaggio, rende uniche per concezione e facilità di posa le porte del mod. ANTARES.

Porte per interni Mod. ANTARES

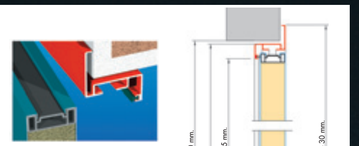

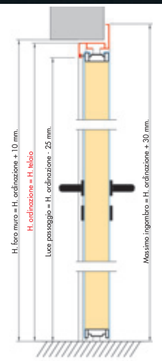

Tabella dimensioni standard

1 ANTA		2 ANTE	
Misura ordinazione	Foro muro	Misura ordinazione	Foro muro
780 x 2140	790 x 2150	1320 (880+440) x 2140	1330 x 2150
880 x 2140	890 x 2150	1420 (980+440) x 2140	1430 x 2150
980 x 2140	990 x 2150	1550 (775+775) x 2140	1560 x 2150
		1750 (975+775) x 2140	1760 x 2150
		1900 (950+950) x 2140	1910 x 2150
		2200 (1100+1100) x 2140	2210 x 2150

Le misure sono espresse in mm.

A richiesta

- Maniglia in alluminio anodizzato.
- Maniglione antipanico.
- Pomolo con pulsante premi/apri.
- Segnalatore libero/occupato per WC.
- Chiudiporta aereo.
- Griglia di aerazione.
- Oblò.
- Sopraluce a vetri.

VERNICIATURA "RAL" A RICHIESTA
A richiesta (min. 10 pz), le porte possono essere fornite nelle seguenti tonalità:
RAL 7001 (Grigio argento)
RAL 7016 (Grigio antracite)
RAL 8019 (Marrone grigiastro)
RAL 5010 (Blu genziana)
RAL 6005 (Verde muschio)
RAL 3003 (Rosso rubino)
RAL 1013 (Bianco perla)

Cert. n° 1638/1
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000

FIS S.p.A. • 35015 Galliera Veneta (PD) Italy - Via Campagna, 164 - Tel. 049.9414333 r.a. - Fax 049.5965924
E-mail: info@fis-spa.com - WEB http://www.fis-spa.com

stampa: Grafiche Veronesi • grafici: D.A.W.

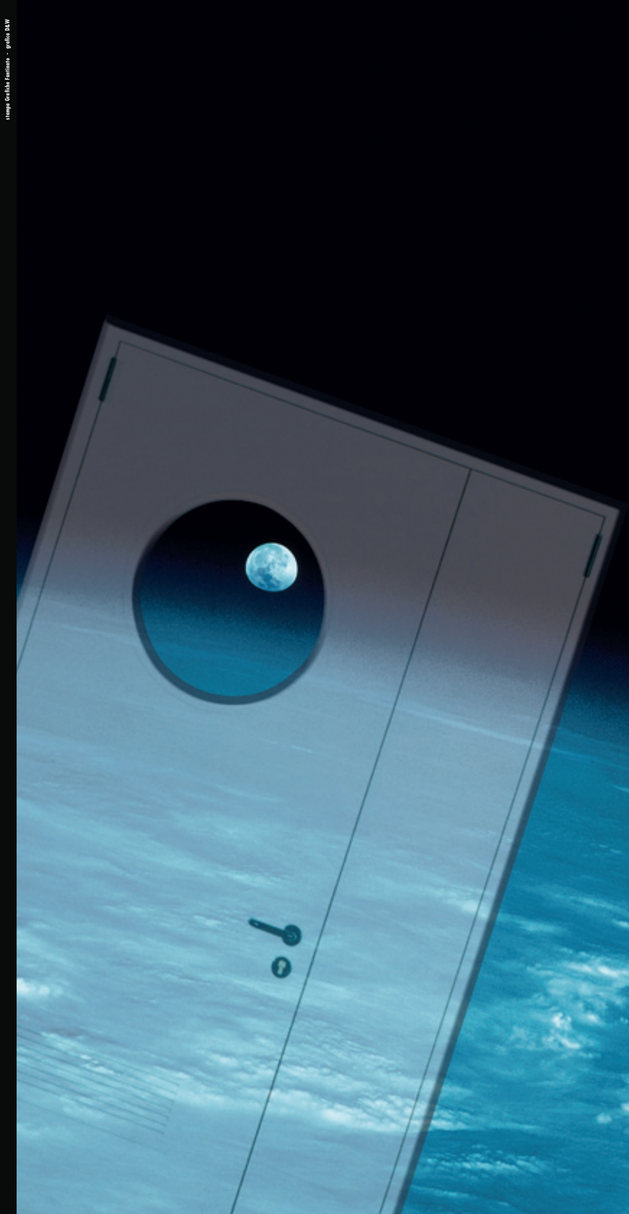

PORTE MULTIUSO
PORTE PER INTERNI

Porte per interni Mod. ARPA

LEGGEREZZA e DURATA NEL TEMPO

- Telaio costituito dall'accoppiamento di due profili in alluminio estruso, trattati anodicamente nella tinta naturale argento.
- L'anta apribile è costituita da un pannello sandwich composto da due lamiere di acciaio zincato-preverniciato a polveri poliesteri RAL 7035 (finitura goffrata). L'accoppiamento delle due lamiere avviene grazie ad uno speciale profilo distanziatore in PVC nero.

La coibentazione interna viene effettuata con materiale alveolare a cellula stretta.
Attraverso un processo di presso-incollaggio a caldo con speciali colle termoindurenti, le lamiere esterne formano un corpo unico e compatto con la coibentazione interna.

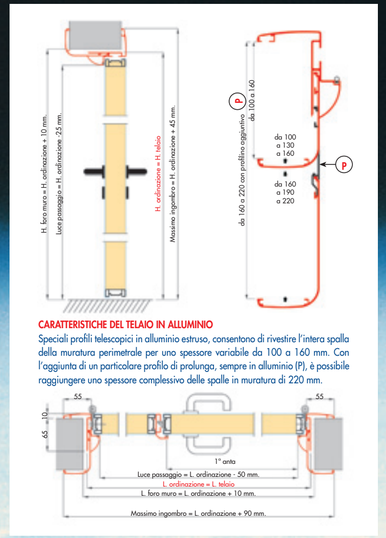

CARATTERISTICHE DEL TELAIO IN ALLUMINIO

Speciali profili telescopici in alluminio estruso, consentono di rivestire l'intera spalla della muratura perimetrale per uno spessore variabile da 100 a 160 mm. Con l'aggiunta di un particolare profilo di prolunga, sempre in alluminio (P), è possibile raggiungere uno spessore complessivo delle spalle in muratura di 220 mm.

Tabella dimensioni standard

1 ANTA		2 ANTE	
Misura ordinazione	Foro muro	Misura ordinazione	Foro muro
780 x 2140	790 x 2150	1320 (880+440) x 2140	1330 x 2150
880 x 2140	890 x 2150	1420 (980+440) x 2140	1430 x 2150
980 x 2140	990 x 2150	1550 (775+775) x 2140	1560 x 2150
		1750 (975+775) x 2140	1760 x 2150
		1900 (950+950) x 2140	1910 x 2150
		2200 (1100+1100) x 2140	2210 x 2150

Le misure sono espresse in mm.

Accessori

In dotazione

- Serratura reversibile con cilindro tipo "Yale" .
- Maniglia antiappiglio in resina nera.
- Guarnizione di battuta perimetrale in neoprene (premontata).
- Cerniere in alluminio nero registrabili. La loro reversibilità consente di invertire il senso di apertura della porta.

La totale assenza di saldature evita il rischio della formazione di ruggine e di conseguenti corrosioni.

Porte multiuso Mod. MSZ

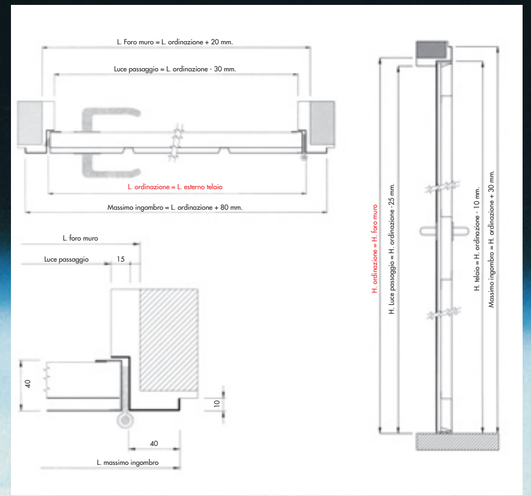

Porta multiuso realizzata in lamiera di acciaio zincato, con cerniere reversibili che consentono anche a telaio già murato, di invertire il senso di apertura della porta.
L'anta apribile, in lamiera pressopiegata 5/10 con nervature verticali, è rinforzata trasversalmente da tre profili ad omega collocati rispettivamente in alto, al centro ed in basso.
Il modello MSZ, viene fornito completo di: Serratura con cilindro tipo "Yale", maniglia in PVC, rinforzi interni per il supporto delle cerniere, feritoie di aerazione superiori e inferiori.

Kit serratura e maniglia in PVC

Anta apribile con feritoie di aerazione

Tabella dimensioni standard

Misura ordinazione	Foro muro
700 x 2050	720 x 2050
800 x 2050	820 x 2050
900 x 2050	920 x 2050
Dimensioni effettive porta:	L = L. ordinazione H = H. ordinazione - 10 mm.

Le misure sono espresse in mm.



Cerniere reversibili

Porte multiuso Mod. TPG

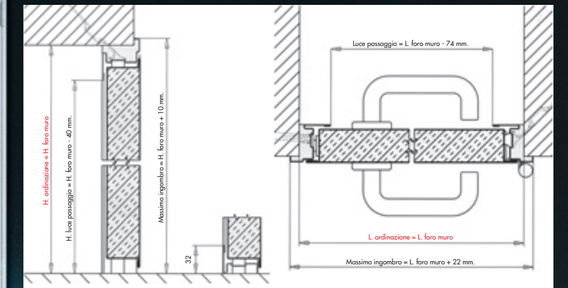

Distanziale inferiore del telaio con coprifilo staccabile per l'adattamento al pavimento finito.

Distanziale inferiore del telaio completamente smontabile (battuta inferiore).

Porta multiuso **reversibile**, realizzata in lamiera d'acciaio zincato, verniciata a polveri epossipoliestere termoindurite nella tonalità RAL 7035.
La finitura superficiale è del tipo goffrato antigraffio.
L'anta apribile è tamburata, con interposta una struttura rigida in fibra alveolare (spessore totale 39 mm.).
Il modello TPG viene fornito completo di: Serratura con cilindro tipo "Yale", maniglia in PVC antinfortunistica, cerniere robuste con nervature di rinforzo.

Tabella dimensioni standard

Misura ordinazione	Foro muro
700 x 2050	700 x 2050
800 x 2050	800 x 2050
900 x 2050	900 x 2050
700 x 2150	700 x 2150
800 x 2150	800 x 2150
900 x 2150	900 x 2150
Dimensioni effettive porta:	L = L. ordinazione - 10 mm. H = H. ordinazione - 5 mm.

Le misure sono espresse in mm.

Kit serratura e maniglia in PVC

Cerniere rinforzate

VERNICIATURA "RAL" A RICHIESTA

A richiesta (min. 10 pz), le porte TPG possono essere verniciate anche nelle seguenti tonalità:

RAL 1015 (Avorio chiaro)	RAL 6005 (Verde Muschio)
RAL 3003 (Rosso rubino)	RAL 7024 (Grigio antracite)
RAL 5010 (Blu genziana)	RAL 9010 (Bianco puro)

La verniciatura è particolarmente resistente e offre una finitura gradevole ed adeguata per l'uso interno. La porta deve essere protetta dagli agenti atmosferici.
Al sole il colore sbiadisce.